

Domast

Interface de potência para Sistemas Linux/Asterisk

Requisitos mínimos

Software

- Linux
- Asterisk
- Apache2

Hardware

- Modem GSM/3G
- 2 x Porta USB

Além do equipamento, O Domast inclui:


- Software de Interface com o Servidor.
- Software de Interface Web.
- Scripts em PHP e Perl para interface com o Asterisk.

O Domast Apresenta-se em versões de 4, 8 ou 12 Portas.

Módulo sem fios opcional.

Características

Consumo: 300 mA
Corrente Max admitida por Porta: 5A

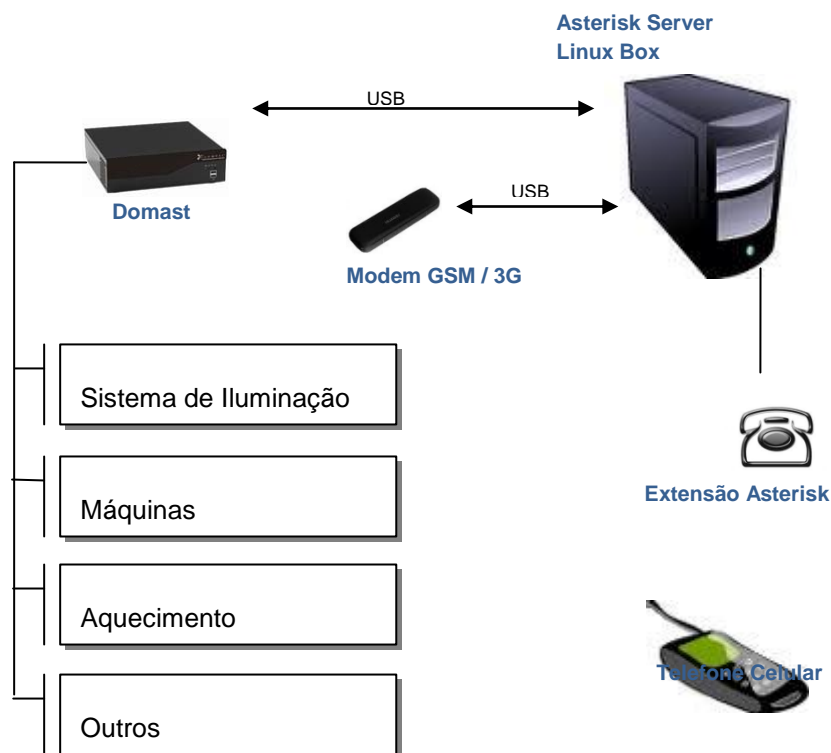

Qualquer sistema Linux com suporte Asterisk, pode interagir através das portas providas de relés do Domast.

Desta forma, qualquer equipamento eléctrico pode ser comandado através de:

- Telefone da Rede Fixa
- Telefone Celular
- Sms
- Interface Web

O interface Web Domast, permite também o agendamento prévio da comutação das suas portas, assim como consultar o estado das mesmas.

Entre em contacto para mais informações

e-mail José.macedo@cedosoft.com
Tel. 302 033 061